



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Provincia di Pesaro e Urbino

Via G. Antimi n.14 - C.A.P. 61023


Codice Fiscale e Partita I.V.A.00360620413



INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO - COMPLETAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

6.6	ANALISI NUOVI PREZZI
------------	-----------------------------

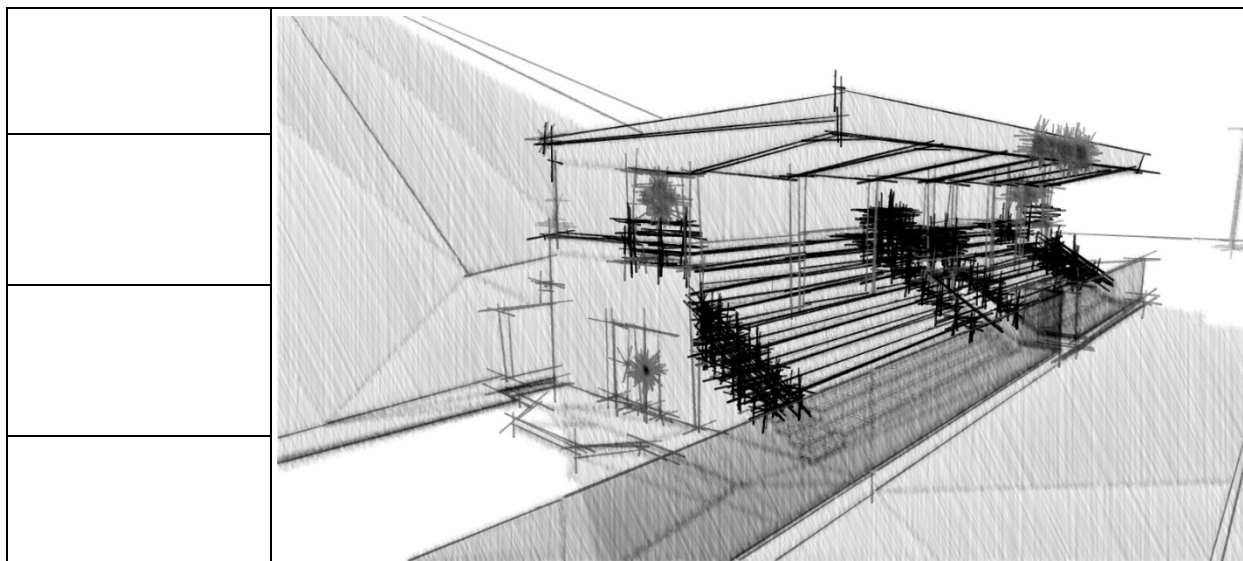

Macerata Feltria, 24 aprile 2019

<p>Il Progettista arch. rossano rastelli Enarke associati RASTELLI ROSSANO</p>	<p>Il R.U.P. Il RUP-Settore IV Cristina...</p>
---	--



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.001

Unità di Misura: a corpo

Descrizione:

Fornitura e posa in opera di impianto containers prefabbricati modulari ad uso ufficio/bagno composto come di seguito: n. 2 prefabbricati modulari ad uso ufficio da 20' uniti e ripartiti internamente con parete divisoria a creare una zona adibita a lavanderia e una zona deposito + n. 1 prefabbricato modulare ad uso sanitario da 20' ripartito internamente con parete divisoria a creare una zona adibita a bagno pubblico e una zona adibita a vano tecnico, il tutto definito come da progetto esecutivo. I moduli dovranno avere le seguenti caratteristiche e dotazioni:
isolamento pareti in PIR 110 mm; isolamento tetto e pavimento in poliuretano espanso 100mm; n. 4 finestre complete di tapparelle 945x1200 mm, n. 3 finestre sanitarie 652x714 mm, n. 4 porte esterne in acciaio 875x2100 mm, n. 2 porte interne; impianto elettrico completo di illuminazione, punti presa e punti comando secondo normativa vigente; n. 2 lavabo in ceramica 500x410 mm, n. 2 box prefabbricati ad uso WC, inclusa toilette e porta-cartaignenica, n.1 riduttore di pressione. Sono inclusi il trasporto, lo scarico, il montaggio e l'allacciamento delle forniture (acqua e energia elettrica).

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	16,000	26,39	422,24
2	001.01.004	Operaio comune	h	16,000	22,13	354,08
3		Materiali/Noli Fornitura e posa di container prefabbricati	AC	1,000	21007,24	21007,24
		TOTALE COSTO	€			21783,56
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 15,000% pari a € 490,13	€			3267,53
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			2505,11
		TOTALE SPESE E UTILE	€			5772,64
		PREZZO TOTALE	€			27556,21



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.002

Unità di Misura: cad

Descrizione:

Caldaia murale a condensazione per solo riscaldamento, ad alto rendimento e circolazione forzata tipo Junkers CERAPURCOMFORT ZBR 42-3A o similare completa di: - scambiatore in lega di Al-Si WB5; - sensore NTC sul ritorno del circuito primario; - valvola gas di tipo pneumatico a doppio otturatore; - scheda elettronica d'accensione; - camera stagna in lamiera d'acciaio con elettroventilatore ad alta prevalenza; - circolatore a tre velocità con separatore d'aria incorporato; -dispositivo di riempimento e svuotamento impianto, con manometro; - circuito di smaltimento condensa completo di sifone e tubo di scarico; - vaso d'espansione circuito riscaldamento; - cruscotto comandi dotato di scheda elettronica a microprocessore con modulazione di fiamma continua con controllo P.I.D.; autodiagnosi con visualizzazione digitale della temperatura, predisposizione per il collegamento del cronotermostato, del comando remoto e della sonda esterna.

Completa di: - Autodiagnosi della corretta funzionalità dei sistemi di controllo; - Pressostato controllo mancanza acqua; - Termostato di sicurezza limite di massima temperatura dello scambiatore primario; - Valvola di sicurezza ispezionabile sul circuito termico tarata a 3 bar; Protezione antigelo. Alimentazione: Metano o G.P.L. Regolazione temperatura riscaldamento: 30-80°C. Protezione elettrica: IP X4D. Certificazione CE.

Potenza termica nominale massima (80-60°C): 39,20 KW

Potenza termica nominale minima (50-30°C): 10,10 KW

Rendimento termico utile a potenza nominale (80-60°C): 98,5%

Rendimento termico utile al 30% del carico nominale (50-30°C): 107,5%

Con predisposizione per collegamento a bollitore remoto.

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	6,000	26,39	158,34
2	001.01.003	Operaio qualificato	h	6,000	24,57	147,42
3		Materiali/Noli Caldaia murale a condensazione per solo riscaldamento. Potenza termica nominale massima (80-60°C): 39,20 KW - Potenza termica nominale minima (50-30°C): 10,10 KW - Rendimento termico utile a potenza nominale (80-60°C): 98,5% - Rendimento termico utile al 30% del carico nominale (50-30°C): 107,5% - Con predisposizione per collegamento a bollitore remoto.	cad	1,000	2141,05	2141,05
		TOTALE COSTO	€			2446,81
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 18,000% pari a € 66,06	€			367,02
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			281,38
		TOTALE SPESE E UTILE	€			648,41
		PREZZO TOTALE	€/cad			3095,22



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.003

Unità di Misura: cad

Descrizione:

Ventilatore doppio flusso con recupero di calore adatto per spazi abitativi singoli che richiedono un intervento di ristrutturazione per migliorare il comfort, preservare gli ambienti dall'insorgenza della muffa e ridurre i consumi energetici. Adattabile a qualsiasi spessore del muro perimetrale. Realizzato con motori EC, recuperatore termico in materiale composito ceramico, fino al 90% di energia recuperata, filtrazione G3 secondo la norma UNI EN779, 4 modalità di ventilazione, dotazione di telecomando per gestione a distanza tramite infrarosso, tensione di alimentazione 230V - 50Hz monofase, protezione IP 24 portata aria in funzione delle velocità impostate (I 14mq/h - II 28mq/h - III 54mq/h). Marca ALDES Modello NANO AIR 2 articolo 11023290 od equivalente. E' compresa nel prezzo la foratura con carotatrice del pacchetto murario per l'istallazione.

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	0,600	26,39	15,83
2	001.01.004	Operaio comune	h	0,600	22,12	13,27
3		Materiali/Noli Nolo di carotatrice	h	0,167	45,00	7,52
4		Ventilatore doppio flusso con recuperatore di calore	cad	1,000	501,16	501,16
		TOTALE COSTO	€			537,78
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 18,000% pari a € 14,52	€			80,67
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			61,84
		TOTALE SPESE E UTILE	€			142,51
		PREZZO TOTALE	€/cad			680,29



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.004

Unità di Misura: cad

Descrizione:

Aspiratore centrifugo da condotto adatti per la ventilare in modo continuo o intensivo piccoli o medi locali domestici o commerciali anche umidi. Realizzato con motore a poli schermato dotato di cuscinetti a sfera e termoprotettore, doppio involucro motore-ventola, supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso. Scarico in canalizzazioni di diametro 100mm nominali, protezione IPX4 doppia classe di isolamento. Il modello T-HCS è dotato di un rilevatore di umidità impostabile su valori (60-70-80-90%) che attiva l'aspiratore quando supera la soglia impostata. Marca Vortice Modello SERIE ARIETT T-HCH articolo 12063 od equivalente. E' compresa nel prezzo la foratura con carotatrice del pacchetto murario per l'installazione.

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	0,600	26,39	15,83
2	001.01.004	Operaio comune	h	0,600	22,12	13,27
3		Materiali/Noli Nolo di carotatrice	h	0,167	45,00	7,52
4		Aspiratore centrifugo	cad	1,000	189,67	189,67
		TOTALE COSTO	€			226,29
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 18,000% pari a € 6,11	€			33,94
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			26,02
		TOTALE SPESE E UTILE	€			59,97
		PREZZO TOTALE	€/cad			286,26



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.005

Unità di Misura: cad

Descrizione:

Rimozione di palo di illuminazione in acciaio con relativa lampada. E' compresa la messa a dimora per successivo riutilizzo

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	1,120	26,39	29,56
2	001.01.004	Operaio comune	h	1,120	22,12	24,77
3	28.02.004.001	Materiali/Noli Piattaforma aerea a cella. Portata 200 kg. Altezza fino a 14 m	h	1,120	15,33	17,17
4	28.02.002.003	Autogru con braccio ruotante portata fino 16-18 t	h	1,120	60,38	67,63
		TOTALE COSTO	€			139,13
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 18,000% pari a € 3,76	€			20,87
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			16,00
		TOTALE SPESE E UTILE	€			36,87
		PREZZO TOTALE	€/cad			175,99



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.006

Unità di Misura: m³

Descrizione:

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato tipo "RICICLATO" tipo 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-70

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	0,030	26,39	0,79
2		Materiali/Noli Misto granulometrico frantumato tipo "RICICLATO" tipo 0-70	m ³	1,300	11,94	15,52
3	18.033	Livellatrice (Graeder). Nolo a caldo	h	0,010	36,00	0,36
4	18.034	Rullo compressore. Nolo a caldo	h	0,010	35,00	0,35
5	18.035	Autospazzatrice con cisterna per acqua. Nolo a caldo	h	0,010	37,00	0,37
		TOTALE COSTO	€			17,39
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 20,000% pari a € 0,52	€			2,61
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			2,00
		TOTALE SPESE E UTILE	€			4,61
		PREZZO TOTALE	€/m ³			22,00



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.007

Unità di Misura: a corpo

Descrizione:

Realizzazione di un campo di Tennis su base sintetica con finitura superficiale realizzata con speciale terra battuta. Dimensione del campo 18,00 m x 36,00 m.

Sono comprese:

- Stesura con apposita attrezzatura e manodopera specializzata di materiale inerte a pezzatura fine (esclusa la fornitura), ben livellato e compattato con idoneo rullo compressore.

- Fornitura e posa in opera della base di colore rosso, avente spessore mm. 15 circa, realizzata mediante tessitura ad altissima densità di fibra di polipropilene stabilizzato U.V. ad altissima resistenza, su dorso in polipropilene imputrescibile microforato per drenaggio. E' compresa la contestuale tracciatura permanente delle linee gioco tennis, secondo normativa della Federazione Italiana Tennis, con rifinitura in "gloss" poliuretanica antiscivolo ad alta resistenza di colore bianco.

- Intasamento del tappeto di cui sopra effettuato in due fasi mediante prima stesura dello strato stabilizzante e autoumidificante costituito da inerte minerale a granulometria selezionata e successivo intasamento totale prestazionale con speciale terra rossa a composizione e granulometria selezionate e successiva bagnatura e spazzolature multiple con apposita attrezzatura.

- Fornitura e posa in opera di attrezzatura gioco Tennis costituita da:

* n° 1 coppia paletti tendirete in tubolare di acciaio verniciato colore verde del tipo sfilabile completi di arganello.

* n° 1 rete tennis nylon pesante.

* n° 1 seggiolone arbitro tennis in acciaio verniciato completo di sedile, leggione e ripiano portaborse.

- Fornitura di attrezzatura di manutenzione costituita da: n° 1 stuoia livellatrice in cocco, n° 1 spazzola rotante puliscirighe manuale, n° 1 rastrello in alluminio.

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1		Prestazioni Stesura di materiale inerte	mq	648,000	1,87	1211,76
2		F.p.o. di tappeto in fibra polipropilenica sp. 15 mm	mq	648,000	7,45	4827,60
3		Tracciatura linee di gioco	AC	1,000	570,00	570,00
4		Intasamento del tappeto	mq	648,000	11,50	7452,00
5		Fornitura attrezzatura di gioco	AC	1,000	980,00	980,00
6		Fornitura attrezzi manutenzione	AC	1,000	320,00	320,00
		TOTALE COSTO	€			15361,36
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 20,000% pari a € 460,84	€			2304,20
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			1766,56
		TOTALE SPESE E UTILE	€			4070,76
		PREZZO TOTALE	€			19432,12



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.008

Unità di Misura: a corpo

Descrizione:

Realizzazione di punto di scarico acque grigie mediante la posa di pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato e la creazione di opportune pendenze mediante getto di soletta in calcestruzzo armato spessore 15 cm. Sono compresi gli oneri di allacciamento alla rete fognaria esistente e quanto necessita per dare l'opera finita.

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1		Prestazioni Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in c.a. vibrato, con l'ausilio di mezzi meccanici per quelli di grandi dimensioni, compreso lo scavo e la soletta di conglomerato cementizio. Dim. cm 80x80x90h sp. 10 cm	cad	1,000	146,63	146,63
2		Fornitura e posa di caditoia carrabile cm 80x80 sp. 14 cm	cad	1,000	64,00	64,00
3	02.01.003.001	Scavo a sezione obbligatoria con uso di mezzi meccanici	m ³	0,720	14,60	10,51
4	18.07.007.005	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Diam. mm 250	m	4,000	31,23	124,92
5	03.03.002.001	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Rck 30 Mpa	m ³	0,390	139,06	54,23
6	03.04.003	Rete in acciaio elettrosaldato	kg	13,780	1,90	26,18
		TOTALE COSTO	€			426,48
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 18,000% pari a € 11,51	€			63,97
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			49,04
		TOTALE SPESE E UTILE	€			113,02
		PREZZO TOTALE	€			539,49



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.009

Unità di Misura: cad

Descrizione:

Fornitura posa in opera di colonnina EROGATRICE DI ENERGIA ELETTRICA per turismo itinerante. Colonnina per l'erogazione di corrente in tecnopolimero HDPE/ADT con istallate:

- n. 4 prese 230 VCA 16A 1P+N+PE IP67;
- n. 4 protezioni magnetotermiche differenziali 16A (Id=30mA);
- n. 1 interruttore generale

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	1,100	26,39	29,03
2	001.01.004	Operaio comune	h	1,100	22,12	24,33
3		Materiali/Noli Colonna Elettricità in tecnopolimero	cad	1,000	660,00	660,00
		TOTALE COSTO	€			713,36
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 15,000% pari a € 16,05	€			107,00
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			82,04
		TOTALE SPESE E UTILE	€			189,04
		PREZZO TOTALE	€/cad			902,40



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.010

Unità di Misura: cad

Descrizione:

Fornitura posa in opera di colonna di servizio per pozzetti di scarico per turismo itinerante. Colonnina di servizio in acciaio Inox con funzione di controllo per il lavaggio del pozzetto mediante pulsante temporizzato. Dotato di telaio di ancoraggio al terreno e n. 2 rubinetti

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	1,100	26,39	29,03
2	001.01.004	Operaio comune	h	1,100	22,12	24,33
3		Materiali/Noli Colonna di servizio in acciaio INOX	cad	1,000	1590,00	1590,00
		TOTALE COSTO	€			1643,36
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 15,000% pari a € 36,98	€			246,50
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			188,99
		TOTALE SPESE E UTILE	€			435,49
		PREZZO TOTALE	€/cad			2078,85



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.011

Unità di Misura: m

Descrizione:

Rimozione e smaltimento rete esistente

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	0,045	26,39	1,19
2	001.01.004	Operaio comune	h	0,045	22,12	1,00
		TOTALE COSTO	€			2,18
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 15,000% pari a € 0,05	€			0,33
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			0,25
		TOTALE SPESE E UTILE	€			0,58
		PREZZO TOTALE	€/m			2,76



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.012

Unità di Misura: m

Descrizione:

Fornitura e posa di recinzione altezza totale 6,00m realizzata tramite pali in acciaio zincati a caldo a sezione cava circolare Ø60mm altezza 700cm cementati a terra per 75cm circa alternati a pali zincati d.48 H 300 posti ad un interasse di 250cm, rete a maglia sciolta 50x50 zincata e plasticata (filo Ø2.2mm + plasticatura = Ø2.9mm) altezza 220cm e soprastante rete in polietilene colore verde ad alta tenacità, con lavorazione ad intreccio irremovibile (senza nodi) e trattamento del filato contro i raggi UV a maglia 12x12cm (filo Ø3,0mm) completa di bordatura. Sono inoltre inclusi le saette agli angoli ed ogni 25m circa per la rete metallica, le opportune legature, quattro orditure di fili tenditori

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	0,167	26,39	4,41
2	001.01.004	Operaio comune	h	0,167	22,12	3,69
3		Materiali/Noli Rete 50x50 zincata e plasticata h=6,00 m	m	1,000	18,25	18,25
4		Palo zincato h=7,00 m	cad	0,200	7,68	1,54
5		Palo zincato h=3,00 m	cad	0,200	4,30	0,86
6		Materiale di consumo	m	1,000	1,25	1,25
		TOTALE COSTO	€			30,00
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 15,000% pari a € 0,67	€			4,50
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			3,45
		TOTALE SPESE E UTILE	€			7,95
		PREZZO TOTALE	€/m			37,95



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.013

Unità di Misura: m

Descrizione:

Fornitura e posa di recinzione altezza totale 2,20m realizzata tramite pali in acciaio zincati a caldo a sezione cava circolare Ø48mm altezza 230cm incapsulati ai pali esistenti posti ad un interasse di 200cm, rete a maglia sciolta 50x50 zincata e plastificata (filo Ø2.2mm + plasticatura = Ø2.9mm) altezza 220cm. Sono inoltre inclusi le saette agli angoli ed ogni 25m, le opportune legature, quattro orditure di fili tenditori, il ripristino della verticalità dei pali esistenti e la sostituzione di quelli piegati.

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	0,167	26,39	4,41
2	001.01.004	Operaio comune	h	0,167	22,12	3,69
3		Materiali/Noli Rete 50x50 zincata e plastificata h=2,20 m	m	1,000	6,60	6,60
4		Palo zincato h=2,30 m	cad	0,500	3,70	1,85
5		Materiale di consumo	m	1,000	0,90	0,90
		TOTALE COSTO	€			17,45
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 15,000% pari a € 0,39	€			2,62
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			2,01
		TOTALE SPESE E UTILE	€			4,62
		PREZZO TOTALE	€/m			22,08



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.014

Unità di Misura: cad

Descrizione:

CANCELLO PEDONALE: Fornitura e posa in opera di cancello pedonale BxH 105x220cm comprensivo di cornice in metallo attorno all'anta, riempimento con la stessa rete della recinzione, chiusura con chiavistello

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	1,000	26,39	26,39
2	001.01.004	Operaio comune	h	1,000	22,12	22,12
3		Materiali/Noli Cancello pedonale BxH 105x220cm	cad	1,000	110,00	110,00
4		Materiale di consumo	a corpo	1,000	16,03	16,03
		TOTALE COSTO	€			174,54
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 15,000% pari a € 3,93	€			26,18
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			20,07
		TOTALE SPESE E UTILE	€			46,25
		PREZZO TOTALE	€/cad			220,80



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.015

Unità di Misura: cad

Descrizione:

CANCELLO CARRABILE: Fornitura e posa in opera di cancello carrabile a due ante BxH 220x350cm comprensivo di colonne maggiorate, riempimento con la stessa rete della recinzione, chiusura con chiavistello

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	1,150	26,39	30,35
2	001.01.004	Operaio comune	h	1,150	22,12	25,44
3		Materiali/Noli Cancello carrabile a due ante BxH 220x350cm	cad	1,000	240,00	240,00
4		Materiale di consumo	a corpo	1,000	20,58	20,58
		TOTALE COSTO	€			316,37
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 15,000% pari a € 7,12	€			47,45
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			36,38
		TOTALE SPESE E UTILE	€			83,84
		PREZZO TOTALE	€/cad			400,20



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.016

Unità di Misura: m

Descrizione:

Fornitura e montaggio di rete zincata e plasticata dimensioni cm.50x50 filo Ø 2,7 + plastica

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	0,167	26,39	4,41
2		Materiali/Noli Rete 50x50 zincata e plasticata	m	1,000	4,85	4,85
3		Materiale di consumo	m	1,000	0,56	0,56
		TOTALE COSTO	€			9,82
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 15,000% pari a € 0,22	€			1,47
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			1,13
		TOTALE SPESE E UTILE	€			2,60
		PREZZO TOTALE	€/m			12,42



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.017

Unità di Misura: m²

Descrizione:

Preparazione del piano di semina. Preparazione del piano di semina mediante l'aggiunta in superficie di torba di importazione, sabbia silicea lavata, perfetto livellamento con sistema di controllo a laser per ripristino avvallamenti e piani originali, considerando anche le aree di rispetto. Per campi di calcio e simili. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	0,003	26,39	0,08
2	001.01.004	Operaio comune	h	0,003	22,12	0,07
3		Materiali/Noli Materiale di integrazione	m ²	1,000	0,13	0,13
		TOTALE COSTO	€			0,28
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 15,000% pari a € 0,006	€			0,04
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			0,03
		TOTALE SPESE E UTILE	€			0,07
		PREZZO TOTALE	€/m ²			0,35



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.018

Unità di Misura: m²

Descrizione:

Integrazione di risemina con miscuglio di graminacee. Miscuglio di graminacee, fornito e seminato, idoneo alla realizzazione del terreno di gioco calcio, composto da: - 20% Lolium perenne Loretta; -20% Lolium perenne Lisuna; -10% Poa pratensis Kimono; -10% Poa pratensis Mosa; -20% Poa pratensis Parade; -20% Festuca aurundis Monaco. Il miscuglio dei semi sarà fornito in confezioni originali sigillate con su indicati i componenti e le rispettive percentuali. La semina verrà eseguita a perforazione adottando una speciale macchina che, eseguendo nel terreno n.500-600 fori al mq. permetta al seme di scendere ad una profondità di almeno cm.1-1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	0,001	26,39	0,03
2		Materiali/Noli Miscuglio di graminacee	m ²	1,000	0,03	0,03
3		Nolo macchina perforatrice	h	0,001	45,00	0,05
		TOTALE COSTO	€			0,10
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 15,000% pari a € 0,002	€			0,02
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			0,01
		TOTALE SPESE E UTILE	€			0,03
		PREZZO TOTALE	€/m ²			0,13



COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino



Codice tariffa: NP.019

Unità di Misura: m²

Descrizione:

Bucatura con macchina vertidrein munita di fustella da 30 mm., con profondità minima di penetrazione di 300 mm. per favorire il sistema drenante, aerificazione del terreno, la radicazione e lo sviluppo del tappeto erboso, per tutta la superficie di gioco.

ANALISI PREZZO

N.	Codice Tariffa	Descrizione	U. M.	Quantità	Costo	IMPORTO
1	001.01.002	Manodopera Operaio specializzato	h	0,002	26,39	0,05
2		Materiali/Noli Nolo macchina vertidrein munita di fustella	h	0,002	75,00	0,15
		TOTALE COSTO	€			0,20
		Spese generali 15,000 % di cui spese sicurezza 15,000% pari a € 0,005	€			0,03
		Spese varie 0,000%				0,00
		Utile d'impresa 10,000%	€			0,02
		TOTALE SPESE E UTILE	€			0,05
		PREZZO TOTALE	€/m ²			0,26