COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Provincia di Pesaro e Urbino

Via G. Antimi n.14 - C.A.P. 61023

Codice Fiscale e Partita I.V.A.00360620413

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO - COMPLETAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

6.3	**ELENCO PREZZI**

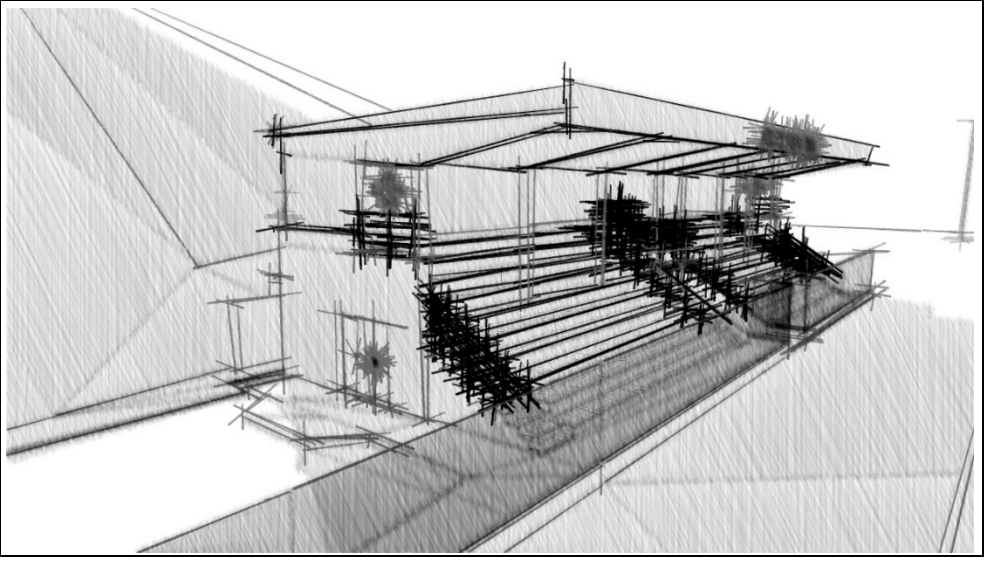

Macerata Feltria, 24 aprile 2019

Il Progettista **arch. rossano rastelli** *Enarkè associati*	**Il R.U.P.**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	VOCI A MISURA		
Nr. 1 02.01.001*	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. **euro (sei/34)**	m³	6,34
Nr. 2 02.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. **euro (quattordici/60)**	m³	14,60
Nr. 3 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. **euro (due/31)**	m³	2,31
Nr. 4 02.02.001* .001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. **euro (quattro/24)**	m³	4,24
Nr. 5 02.02.001* .004	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con misto di pezzatura fino a mm 100 proveniente da cave di prestito. **euro (trentadue/11)**	m³	32,11
Nr. 6 02.02.001* .006	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60). **euro (trentaquattro/91)**	m³	34,91
Nr. 7 02.04.014*	Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. **euro (sei/74)**	m²	6,74
Nr. 8 03.01.001* .001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. **euro (quattordici/08)**	m²	14,08
Nr. 9 03.01.008	Drenaggio con scheggioni di cava. Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea e calcarea, esclusa la sistemazione a mano, dietro muri di sostegno o pareti contro terra. Sono compresi: la cernita del materiale; i tiri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. **euro (quaranta/85)**	m³	40,85
Nr. 10 03.03.001* .003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa **euro (centoventidue/54)**	m³	122,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 11 03.03.002* .001	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa **euro (centotrentanove/06)**	m³	139,06
Nr. 12 03.03.003* .001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa **euro (centotrentanove/33)**	m³	139,33
Nr. 13 03.03.020* .001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. **euro (venticinque/99)**	m²	25,99
Nr. 14 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. **euro (uno/78)**	kg	1,78
Nr. 15 06.04.025* .003	Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con smusso (24x8 circa, spessore cm 6). **euro (trenta/79)**	m²	30,79
Nr. 16 07.01.037.00 2	Barriera al vapore o di protezione in polietilene da mm 0,2. Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,2, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da granulo vergine, colore neutro o colore bianco, peso specifico Kg/dm³ 0,95 posati a secco nei seguenti due modi: MODO 1 - con cm. 20 di sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm. 10; oppure MODO 2 - con cm 5 di sovrapposizione, sigillati con nastro di giunzione monoadesivo largo cm 8, risvoltati sulle parti verticali per cm 10. Con collegamento a tutti i corpi fuoriuscenti sempre con nastro di giunzione. Da usare anche per pareti verticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sigillatura MODO 2; **euro (due/15)**	m²	2,15
Nr. 17 13.18.001* .002	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64. **euro (sedici/13)**	cad	16,13
Nr. 18 13.18.001* .005	idem c.s. ...DN = 32 (1"1/4), PN = 35. **euro (trentatre/90)**	cad	33,90
Nr. 19 15.04.004* .021	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG10 OM1 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x6 mm² **euro (sette/98)**	m	7,98
Nr. 20 15.05.011* .002	Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63 **euro (cinque/85)**	m	5,85
Nr. 21 15.05.011* .003	Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100 **euro (otto/87)**	m	8,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 22 15.06.001* .002	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare da 10 a 32A – 6KA **euro (ventisei/64)**	cad	26,64
Nr. 23 15.06.001* .014	idem c.s. ...di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA. **euro (cento/57)**	cad	100,57
Nr. 24 15.06.002* .010	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 10KA **euro (centodiciassette/57)**	cad	117,57
Nr. 25 15.06.007* .001	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. **euro (centotrenta/44)**	cad	130,44
Nr. 26 15.06.007* .006	idem c.s. ...di carpenteria. Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A. **euro (duecentonovantadue/45)**	cad	292,45
Nr. 27 15.06.016*	Custodia con vetro frangibile in materiale metallico. Custodia con vetro frangibile in materiale metallico atto a contenere un interruttore sezionatore a fusibile o magnetotermico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la serratura con chiave. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. **euro (cinquantauno/61)**	cad	51,61
Nr. 28 15.06.018* .013	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A. **euro (ventisette/34)**	cad	27,34
Nr. 29 15.06.018* .022	idem c.s. ...di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina. **euro (ventitre/72)**	cad	23,72
Nr. 30 15.06.018* .023	idem c.s. ...di carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T. **euro (ventisei/20)**	cad	26,20
Nr. 31 15.06.018* .025	idem c.s. ...di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A. **euro (quarantacinque/43)**	cad	45,43
Nr. 32 15.06.018* .028	idem c.s. ...di carpenteria. Relè passo-passo 2 contatti 16A. **euro (quarantasei/99)**	cad	46,99
Nr. 33 15.06.018* .034	idem c.s. ...di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita. **euro (centoventi/57)**	cad	120,57
Nr. 34 15.06.018* .040	idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA. **euro (trecentodiciannove/62)**	cad	319,62
Nr. 35 15.06.018* .041	idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione monofase del tipo 1P+N 5kA. **euro (centosessantatre/08)**	cad	163,08
Nr. 36 15.06.018* .051	idem c.s. ...di carpenteria. Bobina di sgancio a distanza MX + OF **euro (quarantatre/53)**	cad	43,53
Nr. 37 15.06.018* .056	idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A. **euro (ottantacinque/44)**	cad	85,44
Nr. 38 15.06.018* .059	idem c.s. ...di carpenteria. Contatti ausiliari per salvamotore (NA + NC) o 2NA O+F **euro (ventidue/02)**	cad	22,02
Nr. 39 15.06.020* .007	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado di protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 1750x600x260 (hxlxp) **euro (millecinquecentosessantaquattro/49)**	cad	1´564,49
Nr. 40 15.06.021* .001	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo d sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (cinquantaotto/20)	cad	58,20
Nr. 41 15.07.001* .004	Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 35. **euro (nove/25)**	m	9,25
Nr. 42 15.07.006* .001	Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorr per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5. **euro (trentasei/00)**	cad	36,00
Nr. 43 15.07.008* .002	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 400 x mm 400. **euro (sessantaquattro/96)**	cad	64,96
Nr. 44 15.08.003* .001	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W. **euro (centotre/03)**	cad	103,03
Nr. 45 15.08.003* .004	idem c.s. ...finito. Esecuzione 1x58W. **euro (sessantasette/46)**	cad	67,46
Nr. 46 15.08.019* .004	Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe II di isolamento. Plafoniera di emergenza con grado IP55 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia minima 1 h, fornita e posta in opera. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; i reattori; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il pittogramma normalizzato a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x24 (solo emergenza). **euro (centosettantasei/69)**	cad	176,69
Nr. 47 15.08.024* .005	Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici, l'asola per la scatola di giunzione e l'orecchietta per l'eventuale collegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 5,40 (Hi = 600) **euro (duecentoottantauno/02)**	cad	281,02
Nr. 48 15.08.028* .004	Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x900x400 classe d'isolamento I **euro (quattrocentotrentauno/53)**	cad	431,53
Nr. 49 17.02.040.001	Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m² I materiali dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore (vedi linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato che dovrà essere non gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione della faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento **euro (centoventisette/93)**	m³	127,93
Nr. 50 17.03.028.003	Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verrà fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 150. **euro (quindici/07)**	m	15,07
Nr. 51 17.03.043*	Fornitura e posa in opera di geocomposito formato da un tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo, accoppiato ad un geotessile non tessuto a filo continuo spunbonded 100% polipropilene agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V. Il geocomposito dovrà avere le seguenti caratteristiche: - Resistenza a trazione longitudinale 35 KN/m (EN ISO 10319); - Resistenza a trazione trasversale 35 KN/m (EN ISO 10319); - Deformazione a rottura traversale max. 10% (EN ISO 10319); - Deformazione a rottura longitudinale max: 10% (EN ISO 10319); - Resistenza a trazione al 5% 17 KN/m (EN ISO 10319); - Decadimento ai raggi UV inferiore al 15% (EN ISO 12224); - Permeabilità verticale sotto 2 Kpa 55 It/m²xs (EN ISO 11058). Il prodotto dovrà essere inoltre fornito con marchiatura dei rotoli secondo la ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE. **euro (sette/40)**	m²	7,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 52 18.06.005* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio, la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed i sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25 **euro (trentasei/08)**	m³	36,08
Nr. 53 18.06.005* .002	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio, la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed i sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-70 **euro (trentaquattro/85)**	m³	34,85
Nr. 54 18.07.009* .004	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 **euro (ventidue/04)**	m	22,04
Nr. 55 18.09.003* .003	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50 **euro (settantadue/80)**	cad	72,80
Nr. 56 18.09.005*	Fornitura e posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento prefabbricato o pvc, completo di chiusino in cemento o pvc, compreso il sottofondo ed il rinfianco con calcestruzzo, l'allaccio a tenuta con le tubazioni, la sigillatura con eventuali anelli di prolunga, la sistemazione del terreno circostante a posa avvenuta, la posa dei due coperchi ed ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm 20x20. **euro (trentanove/49)**	cad	39,49
Nr. 57 18.09.008* .002	Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50 **euro (quarantasette/89)**	cad	47,89
Nr. 58 19.03.005* .001	Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali **euro (otto/27)**	m³	8,27
Nr. 59 20.02.064	Recinzione per campo da tennis. Recinzione per campo da tennis, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi. E' compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune lagature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. **euro (diciannove/93)**	m²	19,93
Nr. 60 21.02*	Sottofondazione stradale. Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra impurità, con elevato test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del DL 5/2/97 n. 22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, compreso stendimento, lavorazione, compattazione degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm. 5; secondo strato con pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; terzo strato di intasamento con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. **euro (trenta/56)**	m³	30,56
Nr. 61 21.07*.001	Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm **euro (venticinque/55)**	m³	25,55
Nr. 62 27.09.012* .005	Sistema a circolazione forzata per la produzione di a.c.s. con collettore solare ed accumulo separati. Composto da circuito solare completo di collettore, gruppo pompe e sicurezza. La pompa di circolazione è attivata da un computer solare che gestisce le temperature del collettore solare, dell'accumulo e l'eventuale intervento della caldaia. Il serbatoio verticale ha integrati due scambiatori di calore (serpentine), quello inferiore utilizzato dal circuito solare e quello superiore per il riscaldamento ausiliario. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte. Superficie solare lorda: 12,88 m²; volume		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	di accumulo 1000 l **euro (novemilaseicentoquarantasei/48)**	cad	9´646,48
Nr. 63 NP.001	Fornitura e posa in opera di impianto containers prefabbricati modulari ad uso ufficio/bagno composto come di seguito: n. 2 prefabbricati mudulari ad uso ufficio da 20' uniti e ripartiti internamente con parete divisoria a creare una zona adibita a lavanderia e una zona deposito + n. 1 prefabbricato modulare ad uso sanitario da 20' ripartito internamente con parete divisoria a creare una zona adibita a bagno pubblico e una zona adibita a vano tecnico, il tutto definito come da progetto esecutivo. I moduli dovranno avere le seguenti caratteristiche e dotazioni: isolamento pareti in PIR 110 mm; isolamento tetto e pavimento in poliuretano espanso 100mm; n. 4 finestre complete di tapparelle 945x1200 mm, n. 3 finestre sanitarie 652x714 mm, n. 4 porte esterne in acciaio 875x2100 mm, n. 2 porte interne; impianto elettrico completo di illuminazione, punti presa e punti comando secondo normativa vigente; n. 2 lavabo in ceramica 500x410 mm, n. 2 box prefabbricati ad uso WC, inclusa toilette e porta-cartaigienica, n.1 riduttore di pressione. Sono inclusi il trasporto, lo scarico, il montaggio e l'allacciamento delle forniture (acqua e energia elettrica). **euro (ventisettemilacinquecentocinquantasei/21)**	a corpo	27´556,21
Nr. 64 NP.002	Caldaia murale a condensazione per solo riscaldamento, ad alto rendimento e circolazione forzata tipo Junkers CERAPURCOMFORT ZBR 42-3A o similare completa di: - scambiatore in lega di Al-Si WB5; - sensore NTC sul ritorno del circuito primario; - valvola gas di tipo pneumatico a doppio otturatore; - scheda elettronica d'accensione; - camera stagna in lamiera d'acciaio con elettroventilatore ad alta prevalenza; - circolatore a tre velocità con separatore d'aria incorporato; -dispositivo di riempimento e svuotamento impianto, con manometro; - circuito di smaltimento condensa completo di sifone e tubo di scarico; - vaso d'espansione circuito riscaldamento; - cruscotto comandi dotato di scheda elettronica a microprocessore con modulazione di fiamma continua con controllo P.I.D.: autodiagnosi con visualizzazione digitale della temperatura, predisposizione per il collegamento del cronotermostato, del comando remoto e della sonda esterna. Completa di: - Autodiagnosi della corretta funzionalità dei sistemi di controllo; - Pressostato controllo mancanza acqua; - Termostato di sicurezza limite di massima temperatura dello scambiatore primario; - Valvola di sicurezza ispezionabile sul circuito termico tarata a 3 bar; Protezione antigelo. Alimentazione: Metano o G.P.L. Regolazione temperatura riscaldamento: 30-80°C. Protezione elettrica: IP X4D. Certificazione CE. Potenza termica nominale massima (80-60°C): 39,20 KW Potenza termica nominale minima (50-30°C): 10,10 KW Rendimento termico utile a potenza nominale (80-60°C): 98,5% Rendimento termico utile al 30% del carico nominale (50-30°C): 107,5% Con predisposizione per collegamento a bollitore remoto. **euro (tremilanovantacinque/22)**	cadauno	3´095,22
Nr. 65 NP.003	Ventilatore doppio flusso con recupero di calore adatto per spazi abitativi singoli che richiedono un intervento di ristrutturazione per migliorare il comfort, preservare gli ambienti dall'insorgenza della muffa e ridurre i consumi energetici. Adattabile a qualsiasi spessore del muro perimetrale. Realizzato con motori EC, recuperatore termico in materiale composito ceramico, fino al 90% di energia recuperata, filtrazione G3 secondo la norma UNI EN779, 4 modalità di ventilazione, dotazione di telecomando per gestione a distanza tramite infrarosso, tensione di alimentazione 230V - 50Hz monofase, protezione IP 24 portata aria in funzione delle velocità impostate (I 14mq/h - II 28mq/h - III 54mq/h). Marca ALDES Modello NANO AIR 2 articolo 11023290 od equivalente. **euro (seicentoottanta/29)**	cadauno	680,29
Nr. 66 NP.004	Aspiratore centrifugo da condotto adatti per la ventilare in modo continuo o intensivo piccoli o medi locali domestici o commercial anche umidi. Realizzato con motore a poli schermato dotato di cuscinetti a sfera e termoprotettore, doppio involucro motore-ventola, supporti anti vibrazioni e chiusura di non ritorno per assicurare un funzionamento estremamente silenzioso. Scarico in canalizzazioni di diametro 100mm nominali, protezione IPX4 doppia clesse di isolamento. Il modello T-HCS è dotato di un rilevatore di umidità impostabile su valori (60-70-80-90%) che attiva l'aspiratore quyando supera la soglia impostata. Marca Vortic Modello SERIE ARIETT T-HCH articolo 12063 od equivalente. **euro (duecentoottantasei/26)**	cadauno	286,26
Nr. 67 NP.005	Rimozione di palo di illuminazione in acciaio con relativa lampada. E' compresa la messa a dimora per successivo riutilizzo **euro (centosettantacinque/99)**	cadauno	175,99
Nr. 68 NP.006	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato tipo "RICICLATO" tipo 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-70 **euro (ventidue/00)**	m³	22,00
Nr. 69 NP.007	Realizzazione di un campo di Tennis su base sintetica con finitura superficiale realizzata con speciale terra battuta. Dimensione del campo 18,00 m x 36,00 m. Sono comprese: - Stesura con apposita attrezzatura e manodopera specializzata di materiale inerte a pezzatura fine (esclusa la fornitura), ben livellato e compattato con idoneo rullo compressore. - Fornitura e posa in opera della base di colore rosso, avente spessore mm. 15 circa, realizzata mediante tessitura ad altissima densità di fibra di polipropilene stabilizzato U.V. ad altissima resistenza, su dorso in polipropilene imputrescibile microforato per drenaggio. E' compresa la contestuale tracciatura permanente delle linee gioco tennis, secondo normativa della Federazione Italiana Tennis, con rifinitura in "gloss" poliuretenica antiscivolo ad alta resistenza di colore bianco. - Intasamento del tappeto di cui sopra effettuato in due fasi mediante prima stesura dello strato stabilizzante e autoumidificante costituito da inerte minerale a granulometria selezionata e successivo intasamento totale prestazionale con speciale terra rossa a composizione e granulometria selezionate e successiva bagnatura e spazzolature multiple con apposita attrezzatura. - Fornitura e posa in opera di attrezzatura gioco Tennis costituita da: * n° 1 coppia paletti tendirete in tubolare di acciaio verniciato colore verde del tipo sfilabile completi di arganello. * n° 1 rete tennis nylon pesante.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	* n° 1 seggiolone arbitro tennis in acciaio verniciato completo di sedile, leggio e ripiano portaborse. - Fornitura di attrezzatura di manutenzione costituita da: n° 1 stuoia livellatrice in cocco, n° 1 spazzola rotante puliscirighe manuale, n° 1 rastrello in alluminio. **euro (diciannovemilaquattrocentotrentadue/12)**	a corpo	19´432,12
Nr. 70 NP.008	Realizzazione di punto di scarico acque grigie mediante la posa di pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato e la creazione di opportune pendenze mediante getto di soletta in calcestruzzo armato spessore 15 cm. Sono compresi gli oneri di allacciamento alla rete fognaria esistente e quanto necessita per dare l'opera finita. **euro (cinquecentotrentanove/49)**	a corpo	539,49
Nr. 71 NP.009	Fornitura posa in opera di colonnina EROGATRICE DI ENERGIA ELETTRICA per turismo itinerante. Colonnina per l'erogazion di corrente in tecnopolimero HDPE/ADT con istallate: - n. 4 prese 230 VCA 16A 1P+N+PE IP67; - n. 4 protezioni magnetotermiche differenziali 16A (Id=30mA); - n. 1 interruttore generale **euro (novecentodue/40)**	cadauno	902,40
Nr. 72 NP.010	Fornitura posa in opera di colonna di servizio per pozzetti di scarico per turismo itinerante. Colonnina di servizio in acciaio Inox con funzione di controllo per il lavaggio del pozzetto mediante pulsante temporizzato. Dotato di telaio di ancoraggio al terreno e n. 2 rubinetti **euro (duemilasettantaotto/85)**	cadauno	2´078,85
Nr. 73 NP.011	Rimozione e smaltimento di recinzione in rete a maglia sciolta zincata e plasticata **euro (due/76)**	m	2,76
Nr. 74 NP.012	Fornitura e posa di recinzione altezza totale 6,00m realizzata tramite pali in acciaio zincati a caldo a sezione cava circolare Ø60mm altezza 700cm cementati a terra per 75cm circa alternati a pali zincati d.48 H 300 posti ad un interasse di 250cm, rete a maglia sciolta 50x50 zincata e plasticata (filo Ø2.2mm + plasticatura = Ø2.9mm) altezza 220cm e soprastante rete in polietilene colore verde ad alta tenacità, con lavorazione ad intreccio irremovibile (senza nodi) e trattamento del filato contro i raggi UV a maglia 12x12cm (filo Ø3,0mm) completa di bordatura. Sono inoltre inclusi le saette agli angoli ed ogni 25m circa per la rete metallica, le opportune legature, quattro orditure di fili tenditori **euro (trentasette/95)**	m	37,95
Nr. 75 NP.013	Fornitura e posa di recinzione altezza totale 2,20m realizzata tramite pali in acciaio zincati a caldo a sezione cava circolare Ø48mm altezza 230cm incapsulati ai pali esistenti posti ad un interasse di 200cm, rete a maglia sciolta 50x50 zincata e plasticata (filo Ø2.2mm + plasticatura = Ø2.9mm) altezza 220cm. Sono inoltre inclusi le saette agli angoli ed ogni 25m, le opportune legature, quattro orditure di fili tenditori, il ripristino della verticalità dei pali esistenti e la sostituzione di quelli piegati. **euro (ventidue/08)**	m	22,08
Nr. 76 NP.014	CANCELLO PEDONALE: Fornitura e posa in opera di cancello pedonale BxH 105x220cm comprensivo di cornice in metallo attorno all'anta, riempimento con la stessa rete della recinzione, chiusura con chiavistello **euro (duecentoventi/80)**	cadauno	220,80
Nr. 77 NP.015	CANCELLO CARRABILE: Fornitura e posa in opera di cancello carrabile a due ante BxH 220x350cm comprensivo di colonne maggiorate, riempimento con la stessa rete della recinzione, chiusura con chiavistello **euro (quattrocento/20)**	cadauno	400,20
Nr. 78 NP.016	Fornitura e montaggio rete zincata e plasticata dimensioni cm.50x50 filo Ø 2,7 + plastica **euro (dodici/42)**	m	12,42
Nr. 79 NP.017	Preparazione del piano di semina. Preparazione del piano di semina mediante l'aggiunta in superficie di torba di importazione, sabbia silicea lavata, perfetto livellamento con sistema di controllo a laser per ripristino avvallamenti e piani originali, considerando anche le aree di rispetto. Per campi di calcio e simili. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. **euro (zero/35)**	m²	0,35
Nr. 80 NP.018	Integrazione di risemina con miscuglio di graminacee. Miscuglio di graminacee, fornito e seminato, idoneo alla realizzazione del terreno di gioco calcio, composto da: -20% Loliumperenne Loretta; -20% Lolium perenne Lisuna; -10% Poa pratensis Kimono; -10% Poa pratensis Mosa; -20% Poa pratensis Parade; -20% Festuca aurundis Monaco. Il miscuglio dei semi sarà fornito in confezioni originali sigillate con su indicati i componenti e le rispettive percentuali. La semina verrà eseguita a perforazione adottando una speciale macchina che, eseguendo nel terreno n.500-600 fori al mq. permetta al seme di scendere ad una profondità di almeno cm.1-1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.. **euro (zero/13)**	m²	0,13
Nr. 81 NP.019	Bucatura con macchina vertidrein munita di fustella da 30 mm., con profondità minima di penetrazione di 300 mm. per favorire il sistema drenante, aerificazione del terreno , la radicazione e lo sviluppo del tappeto erboso, per tutta la superficie di gioco. **euro (zero/26)**	m²	0,26
Nr. 82 NP.020	Panca spogliatoio in ALLUMINIO mt. 2 completa - Modello 8607 - Panchina per spogliatoio mt. 2, COMPLETA di seduta, schienale, appendiabiti e piano borse, in Alluminio a sez. quadra mm 30x30.- Panchina con seduta a tre doghe di alluminio anodizzato, schienale, appendiabiti e piano poggiaborse. Dotata di ripiano portascarpe e piedi antiscivolo. Dimensioni : cm 200x38x183,2h. **euro (trecentonovantasette/00)**	cadauno	397,00
Nr. 83	Pedana poggiapiedi mt. 2 in alluminio - Pedana poggiapiedi per panche spogliatoio a listoni di Alluminio anodizzato. Pedana in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP.021	alluminio anodizzato zigrinato, completo di appoggi a terra antiscivolo. Lunghezza mt. 2 - Larghezza cm 35 - Spessore cm 1,8 **euro (centoquarantasei/00)**	cadauno	146,00
Nr. 84 NP.022	PANCA ALLENATORI E RISERVE SEMI TRASPARENTI, struttura in acciaio zincato a caldo da mm 50x30, smontabile, con appoggiapiedi. Tetto curvo in policarbonato alveolare da mm. 6 infrangibile, antiurto, per esterno, protezione contro i raggi UV sui due lati, resistente agli agenti atmosferici. Sedute con schienale in materiale plastico. 8 posti. E' incluso il fissaggio al terreno **euro (millecentocinquantaquattro/92)**	cadauno	1´154,92

Macerata Feltria, 24/04/2019

Il Tecnico